
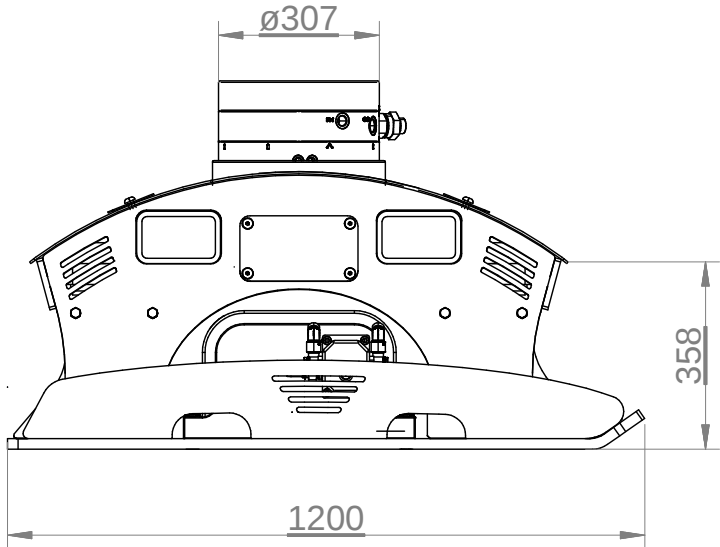
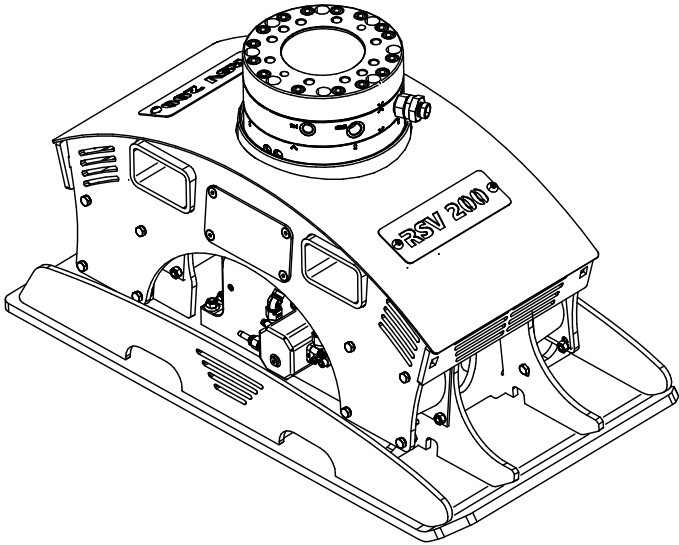
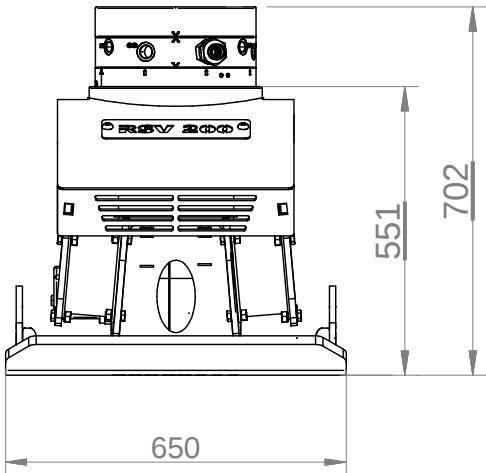


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

RSV ANBAUVERDICHTER

RSV 200

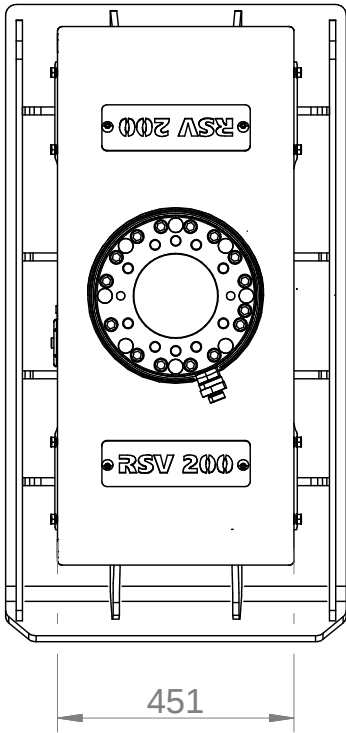

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte für den Fall der Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

Technische Daten / technical data

Baggerdienstgewicht empf.	(t.)	8-20
Gewicht ohne Wechselrahmen	(Nm)	590
Öldurchfluß	(l/min)	40-60
Druck max.	(bar)	180
Dynamische Schlagkraft	(kN)	75
Vibrationsfrequenz	(Hz)	40-60
RSV Drehwerk - RX 11-2		
Druck	(bar)	180-320
minimum	(l/min)	6
maximal	(l/min)	70

Anschlüssen/connections

R1	(G1/2")	Drehen links
R2	(G1/2")	Drehen rechts
GO	(G3/4")	Eingang - Druck
GS	(G3/4")	Ausgang - Tank
GL	(G1/2")	freie Leitung

Modell System: Richtschwinger

Hohe Frequenz
Eine Amplitude
Hohe Tiefenwirkung
Geringe Vibration am Trägergerät

Technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved	Ausgabe / version: A	Blatt / sheet: 1 von 1	Datum / date: 21.06.2023
---	-------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datenblatt / data sheet