

PLATTEN- VERDICHTER

VARIANTEN

RPV 190/2-S

starre Version
ohne Verschiebeschlitten
inkl. Aufnahme
ohne Drehgelenk
Plattenbreite 1930 mm,
Druck max. 180 – 200 bar
Ölbedarf 70 – 100 l/min.

RPV 190/2-SD







starre Version
ohne Verschiebeschlitten
inkl. Aufnahme
inkl. Drehgelenk
Plattenbreite 1930 mm,
Druck max. 180 – 200 bar
Ölbedarf 70 – 100 l/min.





RSV Plattenverdichter

RPV 190/2-S

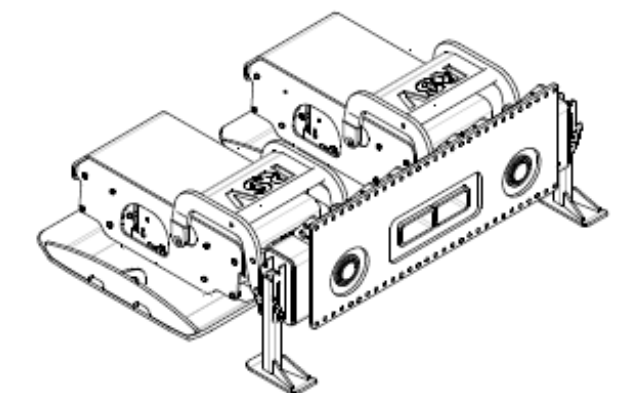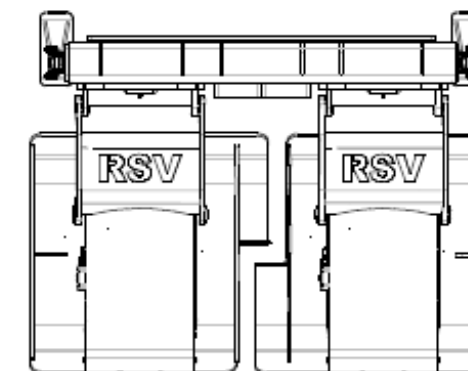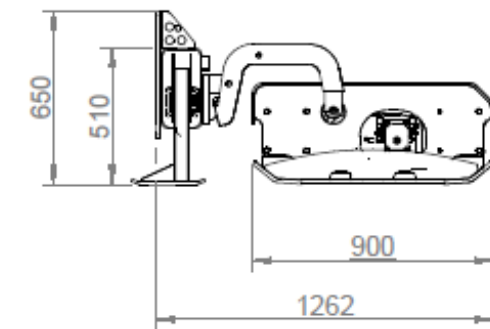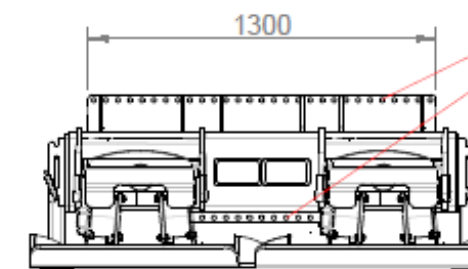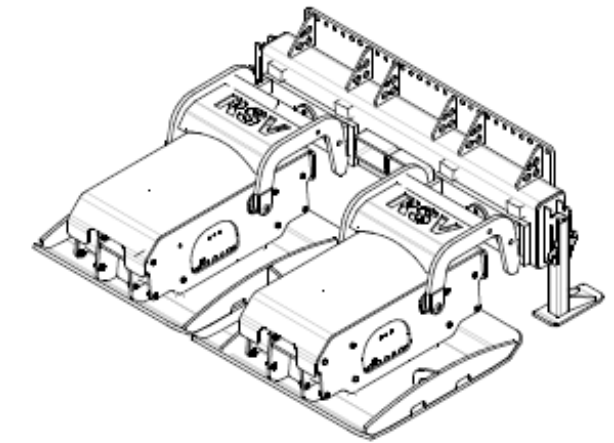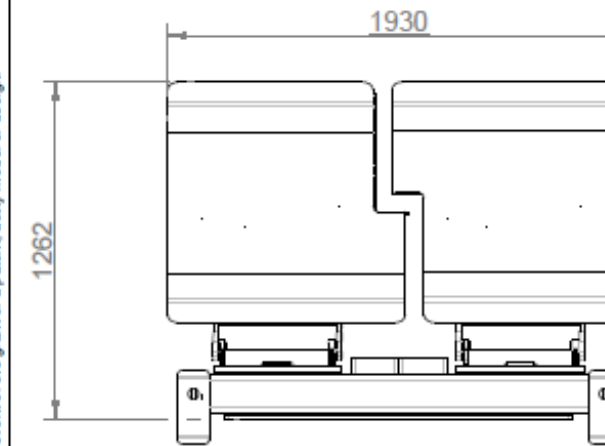

Lochblech für die Befestigung des Rahmens

Technische Daten

Betriebsdruck max:	(bar)	180-200
Erforderlicher Ölfluss max:	(l/min)	60-100
Vibrationsfrequenz:	(Hz)	45-65
Dynamische Schlagkraft:	(kN)	2x70
Gewicht:	(kg)	1610

Plattenverdichter dreifach

Plattenverdichter hydraulisch angetrieben für den Anbau an folgenden Maschinen:

Radlader
Schlepper, Traktoren
Kompaktlader
Unimog
Bagger

Technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved	Ausgabe / version: A	Blatt / sheet: 1 von 1	Datum / date: 12.02.2024
--	----------------------	------------------------	--------------------------

Datenblatt / data sheet

Wiedergabe sowie Verfertigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzanmeldung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.